

微差压表 型号:RL10

产品特点

- 利用螺旋磁耦合技术
- 采用 EPDM 膜片做为敏感元件

典型应用

- 过滤监测
- 流量测定
- 通风柜控制
- HVAC
- 建筑能源管理/舒适度控制系统
- 关键环境
- 层流净化罩
- 实验室/洁净室/医院加压病房



规格详述	
精度等级:	大于等于 125Pa: 2.0 级 小于 125Pa: 4.0 级
测量范围:	从 0-60Pa 到 0-20KPa, 正负范围可从 -200...+100Pa 到 - 10KPa-10KPa
壳体材质	铝精铸, 不锈钢, 可耐 168 小时喷 盐测试
表玻璃	安全钢化玻璃
公称直径:	4.5 英寸(120mm)
耐压范围:	20Hg.至 15 psig (-0.677 bar 至 1.034 bar)
温度范围:	-30°C 至 +80°C
防护等级:	IP65
过程连接:	1/8NPT" 内螺纹
安装方式:	盘面法兰安装, 背部固定安装
安装定位:	膜片用于垂直方向
隔离膜片:	无硅的 EPDM 橡胶
介质:	空气和不易燃, 兼容的气体 (可选 择天然气)

订货代码 45 RL10 SL RQ LS 100PA NH

表盘直径

45 | 4.5英寸/120毫米表盘 45

型号

RL10 | 微差压表 RL10

表壳材质

F | 铝精铸 F

SL | SS316L SL

过程连接尺寸

RQ | 1/8NPTF RQ

连接方向

LS | 左侧及背部 LS

LR | 左侧及右侧 LR





量程

60PA	60PA	60PA
100PA	100PA	100PA
160PA	160PA	160PA
250PA	250PA	250PA
400PA	400PA	400PA
600PA	600PA	600PA
1KP	1KP	1KP
1.6KP	1.6KP	1.6KP
2.5KP	2.5KP	2.5KP
4KP	4KP	4KP
6KP	6KP	6KP
10KP	10KP	10KP
16KP	16KP	16KP
20KP	20KP	20KP

选项

CS	双量程	CS
NH	位号牌	NH
TM	安装背板	TM

外形尺寸

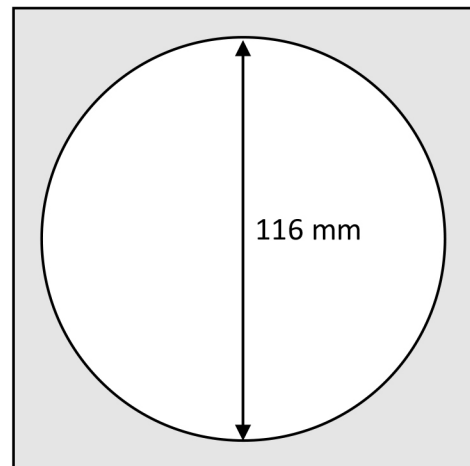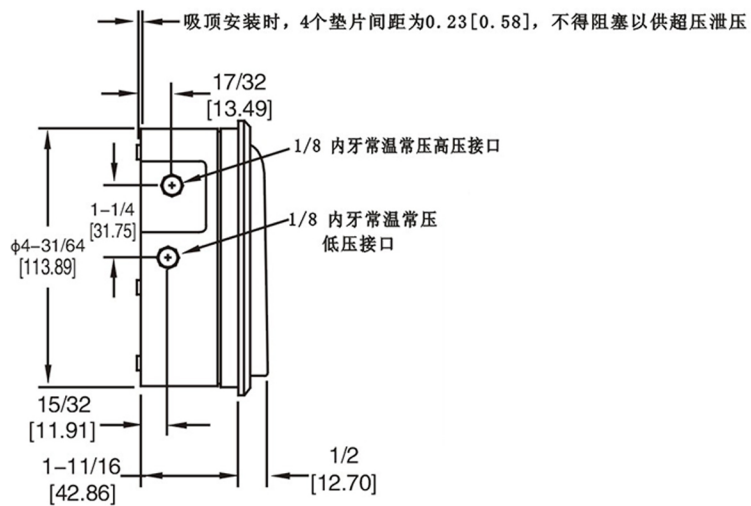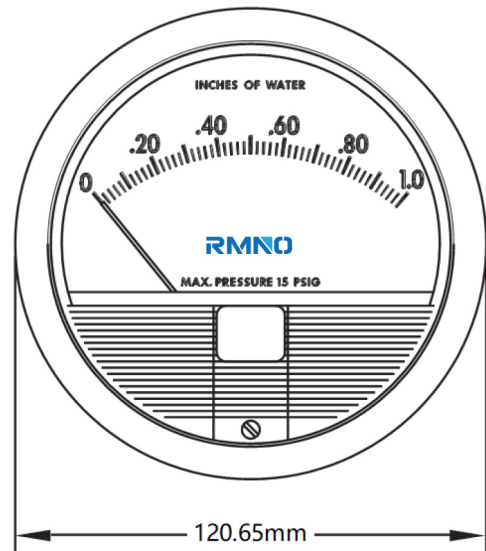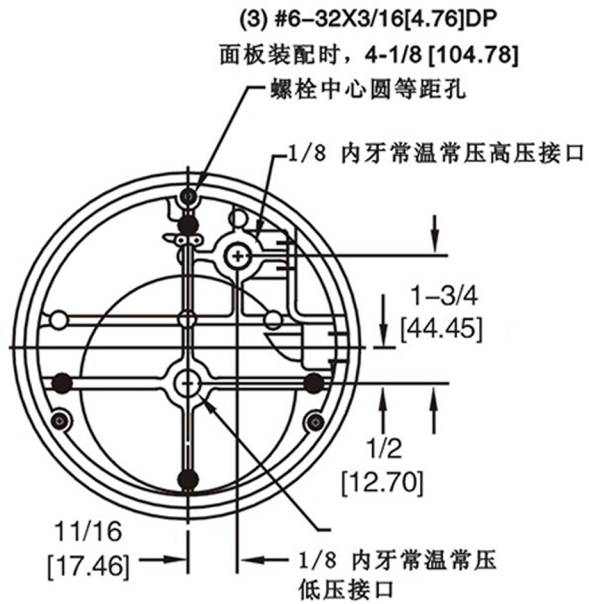

Pannel